

## 115560 (UP86) teleszkópos ágvágó szalagcseréjének útmutatója




Szükséges alkatrész UP86-hoz: 1027525-ös cikkszámú javítókészlet, vagy utángyártott 9636NARU zsinór, és 9656NAUHA szalag

### Cseréhez szükséges szerszámok:

Kalapács, 4-es imbusz kulcs, 5-ös imbusz kulcs, 2 m hosszúságú hajlékony drót vagy befűző.



1. Oldjuk ki a markolatból a szalagot. Ha szükséges használjunk csavarhúzó a meglazításhoz.

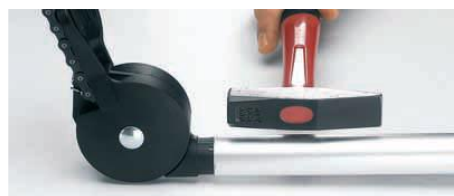

2. Ütögessük le a kalapáccsal finoman a fejet, amíg kijön a nyélből.



3. Szabadítsuk ki a szalagot a teleszkópzáró szerkezet nyílásánál lévő csomó kioldásával, és húzzuk ki a régi szalagot. Ha szükséges használjunk vékony hegyű csavarhúzó a meglazításhoz.




4. Az imbusz kulcsok segítségével lazítsuk meg a zárszerkezet csavarjait.

5. Válasszuk szét a markolattartó nyelet (fekete) a teleszkóp szártól (alumínium). Ha szükséges, használjunk kalapácsot.



6. Fűzzük be az új szalagot a teleszkópnnyélen található nyíláson.

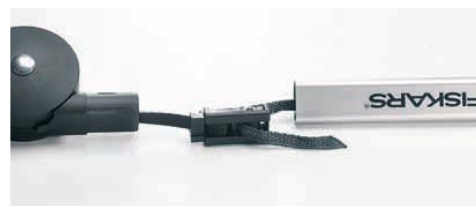

7. Bújtassuk addig a szalagot, amíg a teleszkópszár végén meg nem jelenik.

8. A nyél végén kibújt szalagot vezessük át a fejen lévő csigán (henger) ügyelve arra, hogy a szalag ne tekeredjen meg.



9. A drótot (befűzőt) vezessük be a teleszkópszár zárszerkezet felőli végén.



10. A kibújt drót végére hajtsuk kampót.



11. A kampót akasszuk be a már a fejen lévő csigán átbújtatott szalagba.



12. Húzzuk át a drótot a beakasztott szalaggal együtt, a zárszerkezet irányában.



13. Az átvezetett szalagot fűzük be a zárszerkezeten található nyílásba és rögzítjük a végét csomóval. Ezután tartjuk feszesen a szalagot.



14. Illesszük a fejet a helyére, és ütközésig nyomjuk a teleszkópszárba. Ha szükséges használjunk kalapácsot.



15. Illesszük össze a teleszkópszárat és a markolattartó nyelet (fekete).



16. Az imbusz kulcsok segítségével húzzuk meg a zárszerkezet csavarjait.



17. Fűzük be a szalagot a markolatba úgy, hogy a szalag, csavarodás nélkül fusson végig a száron.



18. Állítsuk be a markolaton a szalag feszességével a holtjátékot a markolat, és a penge között.